

DECORA / DECORA GOLD

Характеристика и применение

Декоративная краска, создающая античное покрытие, подходящая для внутренних помещений, позволяет получить тёмное, яркое, немного шероховатое и одновременно мягкое финишное покрытие, благодаря белым (+ золотым в Decora Gold) хлопьям, присутствующим в краске. Декору можно мыть через приблизительно три недели после нанесения, она не горит и гарантирует хорошую проницаемость водяного пара. Благодаря всем перечисленным характеристикам Декора является особенно подходящей для отделок в античном стиле, а именно для гостиниц, коттеджей, общественных офисов и т.д.

Состав

Органические и неорганические пигменты, акриловые эмульсионные полимеры, специальные нетоксические примеси. Не содержит растворителей и не содержит пигментных, а именно свинцовых солей.


Методы нанесения

Подготовка поверхности происходит с использованием наждачной бумаги, удаляется пыль, неровности поверхности. Нанести один слой Fissativo Universale, разбавленного водой в соотношении 1:5 или 1:10 в зависимости от впитываемости поверхности. Дать высохнуть. Затем нанесите два слоя краски на водной основе GENYUS SPECIAL, соответственно разбавленной водой. Между каждым покрытием поверхность должна высохнуть в течение 4-5 часов.

Размешивать Decora следует только вручную! Нанесение предполагает использование шерстяной рукавички или кисти для Decora, непрерывными круговыми или крестообразными движениями, с получением эффекта облаков. Примерно через 15 минут рекомендуется вновь пройти рукавичкой по отделанной поверхности, слегка вдавливая хлопья или использовать шпатель для Decora.



1
Наносим Genyus Special, один или два слоя

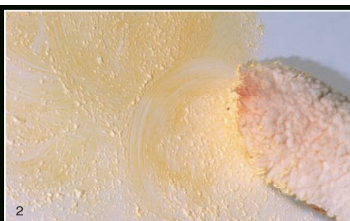

2
Наносим Decora круговыми движениями



3
Спустя 15 минут пройти снова перчаткой или кистью Decora

Технические характеристики

Удельный вес:	1,300кг/л +/- 30г/л
Цвет:	Цвета по каталогу
Вязкость:	Тиксотропный материал
Расход:	7-8м ² /л
Упаковка:	4л
Высыхание:	2 ч, полное высыхание за 24 ч при t 20°C
Нанесение:	кистью для Декора
Разбавление:	материал готов к использованию
Хранение:	24 месяца в неповрежденной упаковке, защищенной от перепадов температур.

Приведенные выше данные могут варьироваться. Фабрика Spiver не несет ответственности за отрицательный результат в случае применения материала без контроля компании.