

## Encausto Fiorentino – Энкаусто Фиорентино

### Характеристика и применение

Encausto Fiorentino - известковая декоративная штукатурка в виде пасты с гранулами, производится по старинным рецептам, но с использованием новых технологий. Она позволяет получить покрытие, имитирующее мрамор с точечным эффектом. Обладает необычными паропроницаемым и противогрибковым свойствами (благодаря дезинфекционным свойствам известняка). Материал очень прочный вследствие химического процесса карбонизации: известь (связывающее вещество продукта) взаимодействует с углеродным ангидридом, присутствующим в воздухе, образуя карбонат кальция, который является основным элементом мрамора (отсюда происходит и итальянское название "мраморино"). Благодаря своим свойствам он используется как элегантное декоративное покрытие для всех престижных отделок.


### Состав

Хорошо выдержанная гашеная известь, известковые наполнители высокого качества, нетоксичные примеси.

### Методы нанесения

Рекомендуется нанесение на известковую поверхность, наносить можно также на штукатурку или аналогичные продукты, старые краски на водной основе, только если они хорошо держатся, после нанесения слоя Праймера С, разбавленного водой или Праймера РВ.


1. Нанесите слой Encausto Fiorentino на толщину зерна шпателем из нержавеющей стали и выровняйте поверхность.
2. Нанесите второй слой Encausto Fiorentino, создавая очень гладкую поверхность. Как только продукт начнёт подсыхать, полируйте поверхность шпателем из нержавеющей стали, пока не получите желаемый результат.
3. Защитный воск Arthe Cera наносить не обязательно.

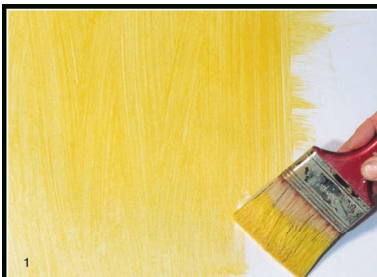

Наносим слой Primer RV



Наносим один слой Encausto Fiorentino чтоб выровнять поверхность

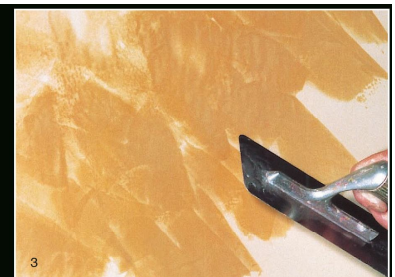

Полируйте чистым шпателем до желаемого результата

### Технические характеристики

Удельный вес:	1,660кг/л +/- 1%
Цвет:	По каталогу
Вязкость:	Тиксотропная паста
Расход:	1,1 – 1,4м <sup>2</sup> /л в 2 слоя
Упаковка:	14л
Высыхание:	визуальное высыхание 2 часа при t 20°C, высыхание для нанесения следующего слоя 24 часа при t 20°C, полное высыхание 21день.
Нанесение:	Шпателем из нержавеющей стали
Разбавление:	материал готов к использованию
Хранение:	24 месяца в неповрежденной упаковке, защищенной от перепадов температур.

Приведенные выше данные могут варьироваться. Фабрика Spiver не несет ответственности за отрицательный результат в случае применения материала без контроля компании.