

STUCCO MARMO - СТУККО МАРМО

Характеристика и применение

Натуральное декоративное покрытие в виде пасты, известковая штукатурка STUCCOMARMO производится по старинным рецептам, замешанным на новых технологиях. Она позволяет получить покрытие, имитирующее мрамор, типичное для Венеции 18 века. Обладает хорошими дышащими и противогрибковыми свойствами (благодаря дезинфекционным свойствам известняка), не вредит здоровью человека и окружающей среде.

Состав

Выдержанная на протяжении длительного времени гашёная известь, мраморная пыль, отборный известковый наполнитель, нетоксичные добавки.

Методы нанесения

Рекомендуется нанесение на известковую поверхность, наносить можно также на штукатурку или похожие продукты, старые краски на водной основе, только если они хорошо держатся, после нанесения слоя Праймер С, разбавленного водой или Праймера РВ для твёрдых поверхностей.


1. Нанесите слой STUCCO MARMO шпателем из нержавеющей стали, как можно лучше выровнявая поверхность, если потребуется, нанесите второй слой.
2. Наносите материал небольшими мазками, а затем как бы удаляя (приём «нанести и снять»); когда материал начнёт подсыхать, начните слегка приглаживать поверхность и полировать шпателем, пока не получите желаемого результата.
3. Защитный воск наносить не обязательно. При желании можно нанести слой воска на пчелиной основе Arthe Cera, белого или заколерованного, шпателем из нержавеющей стали.



1
Выравниваем поверхность с помощью шпателя нанося Stucco Marmo чтоб выровнять поверхность



2
Наносим второй слой чтоб усилить глянцевый эффект мрамора

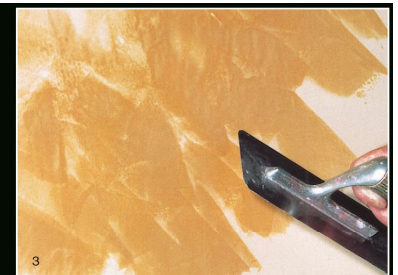

3
Когда материал подсохнет, полируйте до желаемого результата

Технические характеристики

Удельный вес:	1,550 +/- 50г/л
Цвет:	выбор по каталогу
Вязкость:	Тиксотропная паста
Расход:	2,3-2,9м.кв/л в 2 слоя (на гладкую поверхность, обработанную Праймер С)
Упаковка:	14л
Высыхание:	визуальное высыхание 2 часа при t 20°C, высыхание для нанесения следующего слоя 24 часа при t 20°C, полное высыхание 21день.
Нанесение:	При температуре от +10° до +30°
Разбавление:	материал готов к использованию
Хранение:	24 месяца в неповрежденной таре, защищенной от перепадов температур.

Приведенные выше данные могут варьироваться. Фабрика Spiver не несет ответственности за отрицательный результат в случае применения материала без контроля компании.