



CARAVAGGIO - КАРАВАДЖО

Характеристика и применение

Караваджо – не токсичное и не желтеющее декоративное покрытие для стен с хорошей проницаемостью водяного пара. Он хорошо сопротивляется воздействию грибков и бактерий, во время нанесения от него исходит приятный запах. Благодаря тонкой отделке Караваджо может использоваться как в общественных учреждениях - гостиницах, ресторанах, магазинах и т.д., так и в роскошных домах. Этот продукт сочетает ценные характеристики венецианских штукатурок с оригинальной элегантностью, мягкостью и световыми эффектами, характерными для античных настенных материалов. Караваджо позволяет получать необычные результаты (не получавшиеся ранее при использовании обычных красок), с использованием навыков декора и творчества художника, который может создать оригинальные эффекты посредством разных методов нанесения, подходящих для любых помещений.

Состав

Специальная акриловая эмульсия, содержащая природную биостатическую слюду, примеси, органические и неорганические пигменты.

Методы нанесения

Подготовка поверхности

Выровняйте, отшлифуйте и зашпаклюйте любые неровности и нанесите один слой грунта FISSATIVO UNIVERSALE, правильно разведенного водой в соотношении от 1:7 до 1:10 в соответствии с уровнем впитываемости поверхности. Оставьте высохнуть минимум на 4 часа и нанесите два слоя краски на водной основе GENIUS SPECIAL, время высыхания между слоями: 4-5 часов.

Нанесение

Наносится CARAVAGGIO очень легко и быстро. Существует 3 различных метода нанесения.

Spatolato Effect:


Нанесите первый легкий слой CARAVAGGIO (0,5 - 1мм), используя профессиональный шпатель для CARAVAGGIO от Spiver и дайте высохнуть не менее 6-8 часов. Нанесите второй слой CARAVAGGIO небольшими участками в 1 кв.м. и сразу же пройдитесь еще раз по нанесенной поверхности, мягко проводя шпателем в различных направлениях. Завершите нанесение неокрашенной поверхности таким

Damascato Effect:

Нанесите первый легкий слой CARAVAGGIO (0,5 -1мм), используя профессиональный шпатель для CARAVAGGIO от Spiver и дайте высохнуть не менее чем 6-8 часов. Нанесите второй слой Caravaggio. После высыхания наберите немного материала на шпатель Spiver для эффекта Broccato с помощью кисти; наносите CARAVAGGIO на поверхность, слегка прикасаясь к ней неравномерными движениями; оставьте подсохнуть на пять минут, затем чистым шпателем Spiver для эффекта Broccato пройдитесь, как бы приглаживая поверхность легкими движениями в различных направлениях.

Broccato Effect:

Нанесите первый легкий слой CARAVAGGIO (0,5 -1мм), используя профессиональный шпатель для Caravaggio от Spiver и дайте высохнуть не менее 6-8 часов. Нанесите второй слой CARAVAGGIO (толщиной немного больше второго) небольшими участками в 1кв. м., пройдитесь еще раз по поверхности шпателем для эффекта Broccato круговыми движениями. Продолжите эту процедуру по всей поверхности.

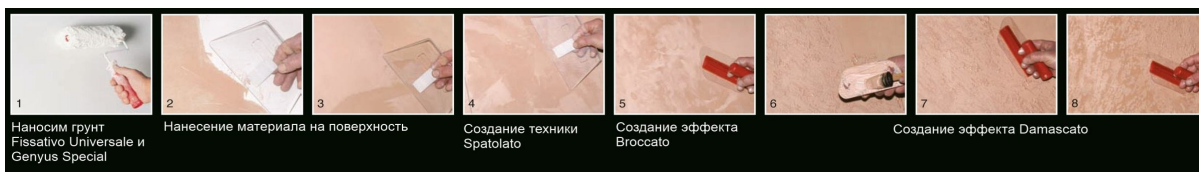

Технические характеристики

Удельный вес: 1,3 +/- 50г/л
Цвет: выбор по каталогу
Вязкость: Тиксотропная паста
Расход: 4-5м²/л
Упаковка: 4л
Высыхание: 2 ч, полное высыхание 24 часа при t 20°C
Нанесение: Наносить при температуре от +10°C до +30°C
Разбавление: готов к использованию

Хранение: 24 месяца в неповрежденной таре, защищенной от перепадов температур.

Приведенные выше данные могут варьироваться. Фабрика Spiver не несет ответственности за отрицательный результат в случае применения материала без контроля компании.